

MURO VINÍLICO LVT

HALLMAN 3mm

hallman

FLOORING EXPERT



DESCRIPCIÓN

Muro vinílico en **formato tablón** Hallman® ofrece un aspecto idéntico a la madera natural, sin dejar de lado la elegancia y calidez que otorga la madera auténtica. Habitualmente se usa como revestimiento de pisos, pero dada su gran versatilidad y múltiples ventajas; permite creaciones prácticas y de bajo costo en diseño de muros y cielos.



COLOR & TEXTURA

COLECCIÓN **PRESTIGE**



Havana Oak
Prestige




Canela Oak
Prestige



Capuccino Oak
Prestige




Álamo Oak
Prestige



Peral Vintage
Prestige



Rustic Graphite Oak
Prestige



Viking Oak
Prestige

COLECCIÓN **DELUXE**



Dominique Rustic Oak
Deluxe




Greco Oak
Deluxe




Ébano Oak
Deluxe



Olive Pine
Deluxe



Tabacco Oak
Deluxe



Rustic Oak
Deluxe



Canadian Ash XL
(17.8 x 122 cm)

MURO VINÍLICO LVT




HALLMAN 3mm

hallman

FLOORING EXPERT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	ESTÁNDAR	UNIDAD	RESULTADO
Tipo De Revestimiento	EN 649		Heterogéneo PVC
Tratamiento de superficie			PUR Poliuretano
Patrón			Madera
Comportamiento al fuego	EN 13501-1	Class	Bfl - s1
Antideslizante	RGB 181		R9
Tamaño del tablón <i>COLECCIÓN DELUXE</i>	EN 426	mm	183 x 915
Tamaño del tablón <i>COLECCIÓN PRESTIGE</i>	EN 427	mm	1840 x 950
Capa de uso	EN 429	mm	0,3
Rendimiento de la caja <i>COLECCIÓN DELUXE</i>		m2	2,512
Rendimiento de la caja <i>COLECCIÓN PRESTIGE</i>		m2	3,321
Espesor total	EN 428	mm	3
Peso total	EN 430	g/m2	4880
Resistencia	EN 433	-	0,07
Solidez del color	ISO 105 - B02		≥6
Resistencia de químicos	EN 423		Sin manchas
Resistencia de uso	EN 649		T
Resistencia térmica	EN 12667	m2/KW	0.02
Estabilidad dimensional	EN 434	%	≤ 0.3
Compatibilidad con sillas de ruedas	EN 425		SI
Compatibilidad con calefacción radiante		°C	Max 27°
Reducción impacto de sonido	ISO 140-8	dB	4
Propiedades eléctricas	EN 1815	Kv	≤

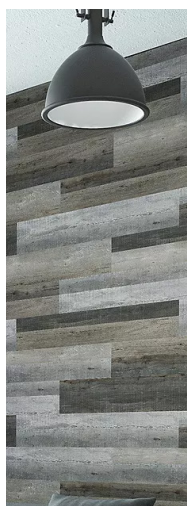

VENTAJAS



ANTIDESLIZANTE



RESISTENTE A RAYONES



ANTIBACTERIAL



RESISTENTE AL AGUA



FÁCIL INSTALACIÓN



FÁCIL LIMPIEZA

omv

• Soluciones Arquitectónicas •

✉ info@omvdeco.cl | 🌐 www.omvdeco.cl | 📞 Fono: +56 232244414 / Cel: +56 944667207

| 02