

DECK WPC MODULAR

HALLMAN | Palmeta 3D - Premium



DESCRIPCIÓN

Sistema de palmetas **Auto-montables** (no requiere materiales de instalación) **Auto-instalables** (no requiere contratar mano de obra). Se puede instalar sobre cualquier superficie bien nivelada (incluso césped). No requiere mantención ni se ve afectado por humedad permanente. Fácilmente cortable con equipos de herramientas estándar y se puede retirar y almacenar sin inconvenientes.



Material	Wood Plastic Composite
Peso	Palmeta c/u 1250 gr
Tamaño	30 cm x 30 cm x 22 mm
Unidad de empaque	11 palmetas / caja
Rendimiento	1 m²

COLOR & TEXTURA




Gris Marengo
D0022



Dark Coffe
3D0012



ESPECIFICACIONES

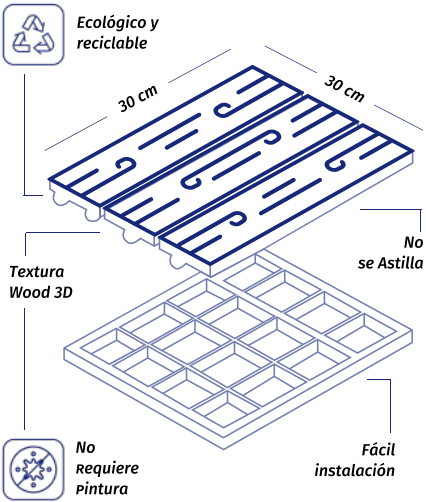

DECK WPC MODULAR

HALLMAN | Palmeta 3D - Premium





hallman
FLOORING EXPERT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	NORMATICA	UNIDAD	RESULTADO
Densidad	ASTMD2395	g/m³	1,292
Absorción de agua 24 hrs.	EN 15534-1:2014, Clause 8.3.3	%	0,6
Resistencia de flexión	EN 15534-1:2014, Annex A	Mpa	28,56
Elasticidad de flexión	EN 15534-1:2014, Annex A	Mpa	3460
Soporte máx. de peso	EN 15534-1:2014, Annex A	N	5148
Desviación sobre 500N	EN 15534-1:2024, Annex A	mm	0,719
Modulo de flexión	EN 15534-1:2014, clause 7.3.1/ISO 178:2010/Amd.1:2013	Mpa	3480
Dureza	ASTM D785-08 Procedure A		HRR 90.6
Rendimiento ignífugo	ASTMG21	GRADE	
Coeficiente de expansión termica	ASTMD696	mm/mm°C	1.0x10 -4
Resistencia Cong/descongelamiento	ASTMD7032		86%
Flujo critico	EN ISO 9239-1	Kw/m²	8%
Humo	EN ISO 9239-1	%*Min	307



Formato Palmeta 30 cm x 30 cm x 22 mm | Sistema Auto-instalable

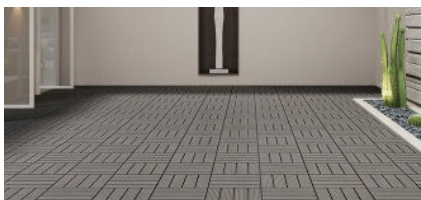

ANTIDESLIZANTE



FÁCIL LIMPIEZA



RESISTENTE A GOLPES Y DESGASTE



RESISTENTE A LA HUMEDAD



RESISTENTE A RAYOS UV



EVITA PROPAGACIÓN DE PLAGAS



BAJA INFLAMABILIDAD



FÁCIL DE TALADRAR Y CLAVAR

VENTAJAS