

VINÍLICO STANDARD HOMOGÉNEO

HALLMAN 2mm

hallman

FLOORING EXPERT

DESCRIPCIÓN

Piso **vinílico homogéneo** Hallman® posee diseños direccionales suaves, son soluciones sólidas y resistentes ideales para zonas de tráfico intenso y muy intenso, se recomiendan especialmente en segmentos como sanidad y educación por su resistencia y fácil limpieza.



COLOR & TEXTURA



Ivory
81002



Charcoal
2016



**Grey
Artic**
2014



Aqua
2028



VENTAJAS



PUR CERTIFICADO



ANTIBACTERIAL



CERTIFICACIÓN
ISO 14001



FORMATO ROLLO
(Rollo 2 x 20 mts)



ANTIDESLIZANTE



100% RECICLABLE




RESISTENTE
A RAYONES



LIBRE DE: FORMALDEHÍDO,
Metales Pesados y Disolventes.

CARACTERÍSTICAS	ESTÁNDAR	UNIT	RESULTADO
Tipo de piso	ISO 10581 - EN 649		Piso homogéneo - Diseño direccional
Certificación de uso			Comercial 34 Industrial 43
Material			Polyvinyl chloride
Capa protectora (recubrimiento)			Strengthen PUR
SEGURIDAD			
Inflamabilidad	EN 13501-1	Class	B -s1
Aislación acústica	ISO 10140	dB	3
Reacción al fuego			Clase Bfl-S1
Carga eléctrica estática			<2Kv
Resistencia al deslizamiento seco			>0,3
Resistencia al deslizamiento húmedo	DIN 51130	group	R9
Resistencia a productos químicos			Buena resistencia
Coefficiente dinámico de fricción	EN 13893	class	DS
RENDIMIENTO			
Ancho de rollo	ISO 24341 - EN 426	m	2
Largo de rollo	ISO 24341 - EN 426	m	20
Espesor total	ISO 243461 - EN 428	mm	2.0
Peso total	ISO 23997 - EN 430	Kg/m²	2.8
Resistencia al desgaste	EN 649	group	P
Margen residual	ISO 24343-1 - EN 433	mm	0.02
Estabilidad dimensional	ISO 23999 - 434	-	X<0.4%, Y<0.4%
Resistencia a las manchas	EN 423		Sin manchas
CLASIFICACIÓN			
Residencial	ISO 10874 - EN 685	class	23 Tráfico alto
Comercial	ISO 10874 - EN 685	class	34 Tráfico Pesado
Industrial	ISO 10874 - EN 685	class	43 Tráfico Intenso

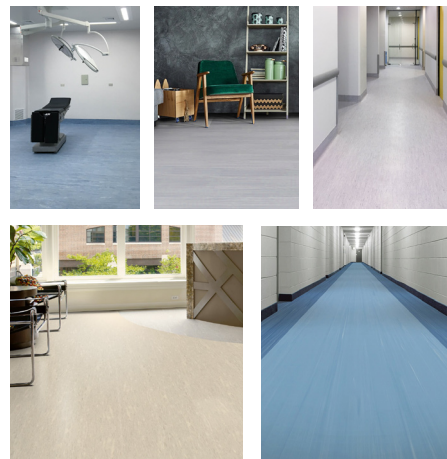

omv

• Soluciones Arquitectónicas •

info@omvdeco.cl | www.omvdeco.cl | Fono: +56 232244414 / Cel: +56 944667207

| O1