

DECK WPC MODULAR

HALLMAN | Palmeta 3D - Premium

hallman

FLOORING EXPERT

DESCRIPCIÓN

Sistema de palmetas Auto-montables (no requiere materiales de instalación) **Auto-instalables** (no requiere contratar mano de obra). Se puede instalar sobre cualquier superficie **bien nivelada y compactada**. No requiere mantención ni se ve afectado por humedad permanente. Fácilmente cortable con equipos de herramientas estándar y se puede retirar y almacenar sin inconvenientes.




Material	Wood Plastic Composite
Peso	Palmeta c/u 1250 gr
Tamaño	30 cm x 30 cm x 22 mm
Unidad de empaque	11 palmetas / caja
Rendimiento	1 m ²

COLOR & TEXTURA



Gris Marengo
D0022



Dark Coffe
3D0012



ESPECIFICACIONES




Ecológico y
reciclable

Textura
Wood 3D



No
Requiere
pintura



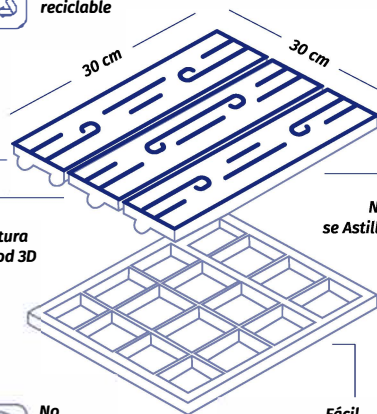


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	NORMATICA	UNIDAD	RESULTADO
Densidad	ASTMD2395	g/m³	1,292
Absorción de agua 24 hrs.	EN 15534-1:2014, Clause 8.3.3	%	0,6
Resistencia de flexión	EN 15534-1:2014, Annex A	Mpa	28,56
Elasticidad de flexión	EN 15534-1:2014, Annex A	Mpa	3460
Soporte máx. de peso	EN 15534-1:2014, Annex A	N	5148
Desviación sobre 500N	EN 15534-1:2024, Annex A	mm	0,719
Modulo de flexión	EN 15534-1:2014, clause 7.3.1/ISO 178:2010/Amd.1:2013	Mpa	3480
Dureza	ASTM D785-08 Procedure A		HRR 90.6
Rendimiento ignífugo	ASTMG21	GRADE	
Coeficiente de expansión termica	ASTMD696	mm/mm°C	1.0x10 -4
Resistencia Cong/descongelamiento	ASTMD7032		86%
Flujo critico	EN ISO 9239-1	Kw/m²	8%
Humo	EN ISO 9239-1	%*Min	307



Formato Palmeta 30 cm x 30 cm x 22 mm | **Sistema Auto-instalable**

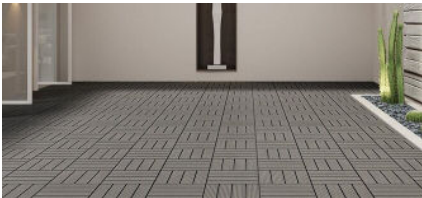

ANTIDESLIZANTE



FÁCIL LIMPIEZA



RESISTENTE A GOLPES Y DESGASTE



RESISTENTE A LA HUMEDAD



RESISTENTE A RAYOS UV



EVITA PROPAGACIÓN DE PLAGAS



BAJA INFLAMABILIDAD



FÁCIL DE TALADRAR Y CLAVAR

VENTAJAS