

VINÍLICO CONDUCTIVO ANTIESTÁTICO


HALLMAN 2mm

hallman


FLOORING EXPERT

DESCRIPCIÓN


Revestimiento vinílico **homogéneo conductivo** Hallman® que actúan como disipadores y conductores de la electricidad estática, adecuado y confiable para áreas específicas, tales como servidores, quirófanos, salas de computadoras, áreas clínicas, unidades de radiología, salas de operaciones y otros recintos que requieran conductividad electrostática.

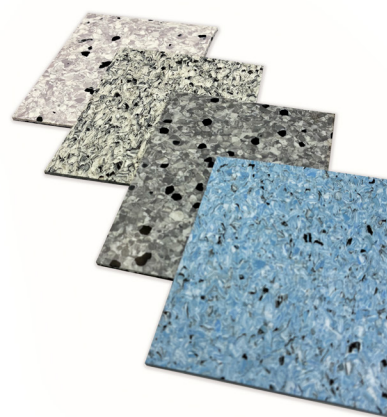


COLOR & TEXTURA




Light Pure Grey
VACLF-15012



Gris SOC
VACLF-15020



Dark Pure Gray
VACLF-15019



Celeste SOC
VACLF-15022

ESPECIFICACIONES



Formato Rollo
2 x 20 mts



Respaldo conductor



Superficie
Vinílica homogénea
(2mm de espesor)



VINÍLICO CONDUCTIVO ANTIESTÁTICO

HALLMAN 2mm

hallman

FLOORING EXPERT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	ESTÁNDAR	UNIT	RESULTADO
Inflamabilidad	EN 13501-1	clase	Bfl - s1
resistencia al deslizamiento	DIN 51130	grupo	R9
coeficiente dinámico de fricción	EN 13893	clase	DS
ancho de hoja	ISO 24341 - EN 426	m	2
longitud de la hoja	ISO 24341 - EN 426	m	20
espesor total	ISO 243416 - EN 428	mm	2.0
peso total	ISO 23997 - EN 430	g/m ²	3000
propiedades eléctricas	Static Dissipative	DIN 51953	Ω
	Conducyice	SJ/T11236-2001	Ω
			$1.0 \times 10^6 \sim 1.0 \times 10^9 \Omega$
			$< 1.0 \times 10^6 \Omega$
resistencia al desgaste	EN 649	grupo	T
sangría residual	ISO 24343-1 - EN 433	mm	≤0.1
estabilidad dimensional	ISO 23999 - EN 434	-	≤0.35%
resistencia térmica	EN 12667/DIN 52612		Aprox. 0.01 m ² K/W
facilidad de descontaminación	ISO 8690		buena
resistencia química	ISO 26987		buena resistencia
flexibilidad	ISO 24344		pass
rapidez del color	ISO 105 - B02	clasificación	≥6
resistencia a las manchas	EN 423		sin mancha
resistencia a la flexión	GB/T 11982.2 - 2015		No
antibacteriano	ISO 22196		nivel 1
silla de ruedas			comportamiento antiestático
calefacción por suelo radiante			resistencia química



VENTAJAS



DISIPADOR ESTÁTICO



ANTIDESLIZANTE



ANTIBACTERIAL



FÁCIL DE INSTALAR



FÁCIL LIMPIEZA



100% RESISTENTE
AL AGUA

